

# 建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称： 常州麦亮光电科技有限公司  
新建年产灯具灯罩 250 万只项目

建设单位（盖章）： 常州麦亮光电科技有限公司

编制日期： 2022 年 5 月

中华人民共和国生态环境

## 一、建设项目基本情况

建设项目名称	常州麦亮光电科技有限公司新建年产灯具灯罩 250 万只项目		
项目代码	2204-320404-89-01-473714		
建设单位联系人	方红红	联系方式	15021840058
建设地点	常州市钟楼区邹区镇康庄路 18-1 号		
地理坐标	(119 度 85 分 993 秒, 31 度 80 分 831 秒)		
国民经济行业类别	C2929 塑料零件及其他塑料制品制造	建设项目行业类别	二十六、53 塑料制品业
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	常州市钟楼区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	常钟行审备（2022）93 号
总投资（万元）	200	环保投资（万元）	30
环保投资占比（%）	15	施工工期	3 个月
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是：_____	用地（用海）面积（m <sup>2</sup> ）	950（租赁）
专项评价设置情况	无		
规划情况	规划名称：常州市钟楼区邹区镇总体规划； 规划范围：常州市钟楼区邹区镇。		
规划环境影响评价情况	无		

<p>规划及规划环境影响评价符合性分析</p>	<p><b>1、常州市钟楼区邹区镇总体规划（2015-2020）</b></p> <p>邹区镇位于钟楼区的西部，东与常州接壤，距市中心 10 公里，南接太湖水域，北枕京杭大运河、沪宁铁路和沪宁高速公路，西连常州机场，地处上海、南京之间，312 国道、340 省道和市长虹路均呈东西向横贯全镇。2015 年 5 月，常州市部分行政区划进行调整，将原武进区的邹区镇划归常州市钟楼区管辖。邹区镇经区域多次调整，由原来的邹区、礼河、卜弋，泰村 4 个乡镇合并而成。规划范围内地势平坦、河流纵横、池塘星布，具有典型的江南特色。镇域交通发达，新运河三级航道、古运河三级航道、扁担河五级航道、鹤溪河七级航道穿越镇域；常泰城际铁路平行腾龙路南北向穿越镇域中部，并设置城际站场；江宜高速公路穿越镇域东部，常宁高速公路穿越镇域北部；G312 快速化改线，与现 S239 及新 S340 并线穿越镇域中部、北部；新 S239 于新孟河东侧南北向穿越镇域西部；新 S340 穿越镇域南部。具体如下：</p> <p>（1）规划范围</p> <p>①镇域规划范围</p> <p>镇域规划范围为邹区镇行政区划范围，总面积 66.18 平方公里。</p> <p>②镇区规划范围</p> <p>镇区东至 G312、南至常金路、西至腾龙路，北至市场路-戴庄路-规划用地边界。总规模约 10.43 平方公里。</p> <p>③镇村体系布局</p> <p>规划期末镇域形成“一主三副多点”的镇村布局结构。</p> <p>“一主”：即邹区镇区，规划城镇人口 5.2 万人。是区域商贸流通中心；邹区镇域的政治、经济、文化、公共服务中心；常州西部片区生态休闲旅游服务中心之一。</p>
-------------------------	---

“三副”：卜弋片区，规划城镇人口 0.6 万人，邹区镇域西部综合服务中心；泰村片区，规划城镇人口 0.7 万人，乡村生态休闲旅游服务中心；殷村片区，规划城镇人口 0.8 万人，支撑职教中心的建设。

多点：多个重点村、特色村，统称为规划发展村庄。

#### ④产业布局规划

邹区镇构建“4+4+2”的现代产业体系，其中，服务业重点发展专业市场、现代物流、会展经济和电子商务 4 类产业；先进制造业重点发展新材料、电子信息、休闲娱乐用品制造和绿色家居 4 类产业；现代农业重点发展花卉苗木和绿色蔬菜 2 类产业。

此外，构建以专业市场为核心，以现代物流、商务会展、先进制造为三大支撑，以房地产业和配套商业为辅助的核心产业体系。

#### (2) 镇区用地结构与布局

镇区空间结构为“一廊两轴、三心四区”。

“一廊”：生态开敞绿廊，以江宜高速及两侧绿化空间形成的生态开敞廊。

“两轴”：城市发展聚合轴，G312 联接两大市场主体，为区域服务发展轴；常金路引导镇区城市功能和镇区空间拓展，为板块聚合发展轴。

“三心”：根据现状资源禀赋和发展特点，规划以专业市场为主的商贸流通中心、以历史文化再现为主的传统集镇中心、以新兴商业功能为主的现代生活中心。

“四区”：四大功能分区，分别为现代综合商贸区、传统集镇生活区、现代新镇生活区和先进制造生产区。

对照邹区镇总体规划（2021-2025）镇区用地规划，本项目

所在地土地利用现状性质为工业用地，未来规划用地性质为工业用地，且本项目已取得国有土地使用证，其用地性质为工业用地，因此与总体规划相符。

### (3) 基础设施建设及运行状况

本项目基础设施如下：

#### ①给水现状

目前园区规划范围内在 S239、腾龙路沿线布设给水主管网，由武进区城市供水系统供水，自来水普及率 100%。

#### ②排水现状

雨水：目前园区规划范围内尚未实施雨污分流，雨水均为自排，已建雨水管道多为 d300-d800 管，出水口分散设置。其他尚未敷设雨水管网区域排水仍以明沟、渠排水为主。

污水：区内现有污水管网主要布设在工业大道沿线，工业大道沿线企业产生的工业废水纳入邹区污水处理厂处理；其余区域企业工业废水部分经预处理后达标直排入周边水体，部分仅产生生活污水的企业接入区域内的农村污水处理设施净化处理或经化粪池处理后作农肥施用。

邹区污水处理厂：邹区污水处理厂位于邹区镇东侧（园区规划范围外），现状排水主干管主要沿东方大道、工业大道和振中路敷设，邹区镇镇区工业企业、灯具市场和凌家塘市场、住宅小区及学校污水均纳入该污水厂集中处理。邹区污水厂一期建设规模为 1 万 m<sup>3</sup>/d，扩建规模为 1 万 m<sup>3</sup>/d，目前处理规模达 2 万 m<sup>3</sup>/d，实际运行规模为 1.3-1.4 万 m<sup>3</sup>/d，生活污水与工业废水的接入比例约为 8.5: 1.5，处理尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 A 标准后排入新京杭运河。

#### ③供气

目前园区规划范围内天然气中压管道以 DN250 管自腾龙路进

入，主干管以枝状分布为主，主要沿腾龙路、工业大道、振中路和 S239 省道敷设，供气方式采用中低压形式。现状气源为由常州市新奥燃气有限公司提供的来自西气东输和川气东送的天然气，区内仍有部分居民用户尚在使用液化石油气，天然气管道气化率约 70%。

④供热

目前园区规划范围内尚未进行集中供热，区内生产过程需用热的企业共有 12 家，均采用企业自备天然气锅炉。

⑤环卫

区内现有邹区垃圾压缩转运站一座，位于工业大道与常金公路交汇处，设计规模 80t/d，现状日处理规模达到 80~100t，已超负荷运行。区内生活垃圾由环卫部门统一收集清运，绝大部分运往常州绿色动力环保热电有限公司进行焚烧处理，另有小部分运往夹山垃圾填埋场进行填埋，垃圾无害化处理率达到 100%。

其他符合性  
分析

(一) 产业政策相符性分析

表 1-1 本项目产业政策相符性分析

序号	对照简析	本项目是否满足要求
1	本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展和改革委员会第 29 号令，2019 年 10 月 30 日）中的限制和淘汰类项目。	是
2	本项目不属于《省政府办公厅关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）的通知》（苏政办发[2013]9 号），修改《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）》（苏经信产业[2013]183 号），《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额的通知》（苏政办发[2015]118 号）中的限制和淘汰类项目。	是
3	本项目不属于《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第 89 号）中“禁止类”项目。	是
4	本项目不属于《市场准入负面清单（2020 年版）》其禁止准入类和限准入类。	是
5	本项目已获得常州市钟楼区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》常钟行审备（2022）93 号。	是

(二) 规划相符性分析

表 1-2 本项目规划相符性分析

序号	判定类型	对照简析	本项目是否满足要求
1	用地规划	项目位于常州市钟楼区邹区镇康庄路 18-1 号，根据钟楼经济开发区土地利用规划（见附图），项目拟建地为“工业用地”，根据企业提供的不动产权证（苏（2016）常州市不动产权第 0029679 号），项目所在地用地性质为“工业”，其用地功能与规划用地性质相符。	是
2	布局合理	本项目位于常州市钟楼区邹区镇康庄路 18-1 号，不新增用地，依托出租方空置厂房进行建设。项目所在车间北侧为厂区内其他厂房，隔路为康庄大道，南侧为厂区内其他厂房，厂房外为空地，西侧为厂区内其他厂房，东侧为厂区内其他厂房。企业产生废气及高噪声污染的设施均布设在厂区内，布局较为合理。	是

(一) “三线一单”控制要求相符性分析

1.1 生态红线

A《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》

项目位于江苏常州钟楼经济开发区，根据《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，属于重点管控单元。

表 1-3 常州市环境管控单元生态环境准入清单

管控单元	类型	分类	内容	本项目相符性分析
江苏常州钟楼邹区镇工业聚集区	园区	空间布局约束	(1) 禁止新建、扩建化工、印染、食品等水污染的企业。 (2) 禁止建设电镀、铸造、酸洗企业。 (3) 禁止引进不实行集中生产、集中处理的纯电镀、铝氧化等项目。 (4) 禁止引进废水中含难降解有机物、“三致”污染物的项目。	本项目从事塑料制品制造，不在空间布局约束禁止类项目。
		污染物排放管控	(1) 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 (2) 园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。	本项目废水、废气中各污染物总量在区域内平衡。
		环境风险防控	(1) 园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 (2) 生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 (3) 加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。	本项目废水经管网收集后排入邹区污水处理厂，废气经收集处置后排放；与环境风险防控要求相符。
		资源开发效率要求	(1) 大力倡导使用清洁能源。 (2) 提升废水资源化技术，提高水资源回用率。 (3) 禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：1、煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；2、石油焦、油页岩、原油、	本项目生活污水经管网收集后排入邹区污水处理厂处理。不使用“Ⅲ类”燃料。

重油、渣油、煤焦油；3、非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物成型燃料；4、国家规定的其它高污染燃料。

**B 《江苏省生态空间管控区域规划》**

本项目位于常州市钟楼区邹区镇康庄路 18-1 号，根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1 号），项目距离最近的江苏省生态空间保护区域为淹城森林公园约（SE）13.6km。具体情况见表 1-4。

**表1-4 项目周边重要生态功能管控区一览表**

红线区域名称	主导生态	范围		面积（平方公里）		
		国家级生态保护红线范围	生态空间管控区域范围	国家级生态保护红线面积	生态空间管控区域面积	总面积
淹城森林公园	自然与人文景观保护	/	南、北、西三面以紧邻遗址的现存道路为界，东面为外围 180 米范围区域，以及遗址外围半径 200 米范围区域。区内包括淹城三城三河遗址、高田村、淹城村及与宁、大坝村的部分地区。	/	2.10	2.10

据此，项目选址不在江苏省生态空间管控区域规划范围内，符合《江苏省生态空间管控区域规划》中相关要求。

**C 《江苏省国家级生态保护红线规划》**

本项目位于常州市钟楼区邹区镇康庄路 18-1 号，根据《江苏省国家级生态保护红线规划》，项目距离最近的江苏省国家级生态保护红线区域为武进滆湖省级湿地公园约（S）15km。具体情况见表 1-5。

表1-5 项目周边陆域生态保护红线区域一览表

生态保 红线名 称	类型	地理位置	区域面积 (平方 里)
武进漏 湖省级 湿地公 园	湿地公园的 湿地保育区 和恢复重建 区	武进漏湖省级湿地公园总体规划 中的湿地保育区和恢复重建区范 围	16.25

据此，项目选址不在常州市陆域生态保护红线区域内，符合《江苏省国家级生态红线保护规划》中相关要求。

### 1.2 环境质量底线

根据《常州市 2020 年环境质量公报》，2020 年常州市环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年均值及一氧化碳 24 小时平均值满足环境空气质量二级标准；细颗粒物年均值及臭氧 8 小时平均质量浓度均超过环境空气质量二级标准，因此总体而言，常州市 2020 年环境空气质量不达标。

为了打好蓝天保卫战，常州市现已发布并实施《关于印发常州市 2021 年大气污染防治工作计划的通知》（常大气办[2021]9 号）、市政府关于印发《2021 年常州市深入打好污染防治攻坚战工作方案》的通知（常政发（2021）21 号）等多项政策。持续深入开展大气污染治理工作。实施燃煤控制，在用煤量实现减量替代的前提下，扩建热电项目，加强供热管网建设。治理工业污染，实施超低排放改造。整治面源污染、全面推行“绿色施工”。严控“两高”行业产能，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。积极调整运输结构，发展绿色交通体系。采取上述措施后，常州市大气环境质量状况可以得到进一步改善。

现状监测数据表明纳污水体长江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 II 类水质标准；项目区域声环境现状均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准；因此，项目所在地的水、声环境质量良好，尚有一定环境容量。本项目

的建设对周边环境影响较小，建成后不会突破当地环境质量底线。

### 1.3 资源利用上线

本项目用水来自自来水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。

### 1.4 环境准入负面清单

本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2020年版）》进行说明，具体见表 1-6。

**表1-6《市场准入负面清单（2020年版）》相符性分析**

序号	内容	相符性分析
1	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求
2	《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目	经查《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目，项目产品、所用设备及工艺均不在《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及其修改条目中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求
3	《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》	项目用地为工业用地，该用地为当地政府批准的非城镇房屋建设用地上，不在国家《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中
4	《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》	本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中
5	市场准入负面清单（2020年版）	经查市场准入负面清单（2020年版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中
6	《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）的通知》（苏长江办发[2019]136号）	经查本项目符合《关于印发<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）的通知》（苏长江办发[2019]136号）的要求

由表 1-6 可知，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准

入负面清单（2020年版）》要求。

（二）生态环境保护规划的相符性分析

表1-7 生态环境保护规划的相符性分析

相关条例	对照简析	本项目情况	相符性论证
《太湖流域管理条例》(中华人民共和国国务院令 第604号)	根据《太湖流域管理条例》(中华人民共和国国务院令 第604号)第四章第二十八条：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。	本项目位于太湖流域三级保护区内，不在上述限制和禁止行业范围内；本项目产生的生活污水均通过污水管网接入邹区污水处理厂集中处理；各类固废合理处置，不外排。	是
《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）	根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）中第三章第四十三条：“太湖流域一、二、三级保护区内禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；禁止向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；禁止向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾等”。		
《建设项目环境保护条例》	有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境	（1）本项目已获得常州市钟楼区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》常钟行审备（2022）93号。（2）	是

		质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。	项目所在地为环境质量不达标区，项目拟采取的措施满足现有环保要求； <b>（3）本项目注塑、吹塑产生的有机废气，经2级活性炭吸附后，高空达标排放。</b>	
	《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部农业部令第46号）	严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。	<b>用地性质是工业用地，不属于优先保护类耕地集中区域</b>	是
	《关于切实加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办【2017】140号）	根据《关于切实加强产业园区规划环境影响评价工作的通知》（苏环办【2017】140号）中要求“规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评论及审查意见的项目环评，依法不予审批”。	<b>本项目从事塑料制品制造，符合常州钟楼邹区镇的规划。</b>	是
	“两减六治三提升”专项行动方案	（二）强制重点行业清洁原料替代。 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低挥发性有机物含量的涂料、胶黏剂、清	<b>本项目不使用有机溶剂</b>	是

		洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低挥发性有机物含量涂料替代。		
	《江苏省大气污染防治条例》	条例规定：“产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用；造船等无法在密闭空间进行的生产经营活动，应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量”。	本项目注塑、吹塑产生的有机废气，经2级活性炭吸附后，高空达标排放。	是
	关于印发<江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案>的通知》（苏环办2015】19号）	<p>管理办法规定：“①排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。</p> <p>②产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量”。</p>	<p>本项目采用了二级活性炭吸附挥发性有机物污染控制技术挥发性有机物废气收集处理系统与生产工艺设备同步建设运行；挥发性有机物 废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备可停止运行，待检修完毕后同步投入使用；经估算，挥发性有机物废气收集处理系统污染物排放能够符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准</p>	是

	<p>《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》（省政府令第119号）</p>	<p>与本项目建设相关管理办法要求：  <b>第三条</b> 挥发性有机物污染防治坚持源头控制、综合治理、损害担责、公众参与的原则，重点防治工业源排放的挥发性有机物，强化生活源、农业源等挥发性有机物污染防治。  <b>第二十一条</b> 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量</p>	<p>本项目采用了二级活性炭吸附挥发性有机物污染控制技术挥发性有机物废气收集处理系统与生产工艺设备同步建设运行；挥发性有机物废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备可停止运行，待检修完毕后同步投入使用；经估算，挥发性有机物废气收集处理系统污染物排放能够符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准</p>	<p>是</p>
	<p>《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》</p>	<p>（一）总体要求：以改善环境空气质量为核心，以重点地区为主要着力点，以重点行业 and 重点污染物为主要控制对象，推进挥发性有机物与NOx协同减排，强化新增污染物排放控制，实施固定污染源排污许可，全面加强基础能力建设和政策支持保障，因地制宜，突出重点，源头防控，分业施策，建立挥发性有机物污染防治长效机制，促进环境空气质量持续改善和产业绿色发展。</p>	<p>本项目不使用有机溶剂</p>	<p>是</p>

		<p>(二) 主要举措: 加大工业涂装 挥发性有机物 治理力度 。工程机械制造行业。推广使用高固体分、 粉末涂料, 到 2020 年底前, 使用比例达到 30%以上; 试点推行水性涂料。积极采用自动喷涂、 静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理, 有机废气收集率不低于 80%, 建设吸附燃烧等高效治理设施, 实现达标排放。</p>	<p>采用集气罩密闭收集, 收集效率不低于90%</p>	
		<p>(三)主要目标: 到 2020 年, 建立健全以改善环境空气质量为核心的挥发性有机物污染防治管理体系, 实施重点地区、重点行业挥发性有机物污染减排, 排放总量下降 10%以上。通过与 NOx 等污染物的协同控制, 实现环境空气质量持续改善。</p>	<p>本项目注塑、吹塑产生的有机废气, 经2级活性炭吸附后, 高空达标排放。符合污染防治措施要求</p>	
	<p>《江苏省人民政府关于印发江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》(苏政发【2018】122号)</p>	<p>方案规定:“禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点, 推进低挥发性有机物含量、低反应活性原辅材料和产品的替代”。</p>	<p>本项目不使用有机溶剂清洗剂、涂料等, 符合方案要求。</p>	<p>是</p>
	<p>《关于印发江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》(苏大气办[2020]33号)</p>	<p>一、大力推进源头替代, 有效减少 挥发性有机物 产生 大力推进低(无)挥发性有机物 含量原辅材料替代。企业应建立原辅材料台账, 记录 挥发性有机物 原辅材料名称、成分、挥发性有机物 含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息, 并保存相关证明材料。采用符</p>	<p>本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂等, 企业应建立原辅材料台账, 记录挥发性有机物 原辅材料名称、成分、挥发性有机物 含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息, 并保存相关证明材料。</p>	<p>是</p>

		<p>合国家有关低挥发性有机物含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料挥发性有机物含量（质量比）均低于 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。</p>		
		<p>二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含挥发性有机物物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过挥发性有机物物料的包装容器、含挥发性有机物废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7 月 15 日前集中清运一次，交有资质的单位处置。</p>	<p>本项目涉挥发性有机物原料为塑料粒子，仅使用时会产生挥发性有机物，不使用时存放于原料仓库，储存过程采用加盖密闭处理。</p>	<p>是</p>
		<p>三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率 组织企业对现有挥发性有机物废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查，重点关注单一采用光氧化、</p>	<p>本项目采用“二级活性炭吸附装置”处理有机废气，废气可达标排放；废气产生工段均在密闭环境中进行，通过有组织排放；设置的风量从理论上</p>	<p>是</p>

		<p>光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施，7月15日前完成。对达不到要求的挥发性有机物收集、治理设施进行更换或升级改造，确保实现达标排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、挥发性有机物组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期未进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。</p>	<p>可满足废气捕集要求，并通过变频风机实时调控。处理设施与生产设备“同启同停”，根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留挥发性有机物废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。挥发性有机物废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。本项目采用碘值800毫克/克的活性炭，每三个月更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。</p>	
	<p>《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB37822-2019)</p>	<p>1、挥发性有机物物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装挥发性有机物物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装挥发性有机物物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2、挥发性有机物占比大于等于10%的含挥发性有机物产品，其使用过程中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排放至挥发性有机物</p>	<p>1、本项目不使用有机溶剂清洗剂、涂料等。 2、本项目采用“二级活性炭吸附装置”处理有机废气，废气可达标排放。 3、本项目挥发性有机物废气收集处理系统与生产工艺设备同步建设运行；挥发性有机物废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备可停止运行，待检修完毕后同步投入使用。</p>	<p>是</p>

		<p>废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排放至挥发性有机物废气收集处理系统；</p> <p>3、挥发性有机物 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。挥发性有机物废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。</p> <p>4、挥发性有机物 废气收集处理系统污染物排放应符合 GB 16297 或相关行业排放标准的规定。收集的废气中 NMHC 初始排放速率 <math>\geq 3\text{kg/h}</math> 时，应配置挥发性有机物处理设施，处理效率不应低于 80%；对于重点地区，收集的废气中 NMHC 初始排放速率 <math>\geq 2\text{kg/h}</math> 时，应配置挥发性有机物处理设施，处理效率不应低于 80%；采用的原辅材料符合国家有关低挥发性有机物含量产品规定的除外。</p>	<p>4、经估算，挥发性有机物废气收集处理系统污染物排放能够符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准；本项目收集的 NMHC 初始排放速率 <math>&lt; 2\text{kg/h}</math>，挥发性有机物处理设施处理效率为 90%。</p>	
	<p>关于印发《常州市挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（常污防攻坚指办〔2021〕32号）</p>	<p>以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织等行业为重点，分阶段推进 3130 家企业清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（挥发性有机物）</p>	<p>本项目不使用、不生产各类涂料、油墨、胶黏剂等。</p>	<p>是</p>

		<p>含量的限值》        (GB38507-2020)规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB 38508-2020)规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB 33372-2020)规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中挥发性有机物含量的限值要求。</p>		

## 二、建设项目工程分析

建设内容	<p><b>1、项目基本情况</b></p> <p>常州麦亮光电科技有限公司成立于 2019 年 01 月 09 日，注册地位于常州市钟楼区邹区镇康庄路 18-1 号，法定代表人为方红红。经营范围包括一般项目：照明灯具及配件研发、加工、销售；五金产品、电子产品、家用电器销售；照明亮化工程、市政工程、园林景观工程、园林绿化工程设计与施工。</p> <p>为满足公司发展需要，本次常州麦亮光电科技有限公司拟投资 200 万元，租赁常州建金科技发展有限公司 950 m<sup>2</sup> 车间进行塑料制品制造；新增购置吹塑机、注塑机等主辅设备 18 台（套），项目建成后，形成新增年产灯具灯罩 250 万只的生规模。</p> <p>企业预计新增员工 31 人，年工作日 300 天，一班制 8 小时生产，夜间不生产，年生产 2400 小时。</p> <p>该项目现已取得了江苏省投资项目备案证（常钟行审备〔2022〕93 号）。项目建成后将产生良好的经济效益和社会效益。</p> <p>依据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第 682 号令《建设项目环境保护管理条例》（2017 年修订）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）的有关规定，本项目塑料制品属于“二十六、53 塑料制品业”中其他（年用非溶剂型低挥发性有机物含量涂料 10 吨以下的除外），应该编制环境影响报告表，为此，常州麦亮光电科技有限公司委托翔远（常州）环境科技有限公司承担该项目的环评工作，翔远（常州）环境科技有限公司接受委托后，对项目拟建现场进行了踏勘，在资料收集的基础上，根据环评技术导则及其它相关文件，并在征求了当地环保行政主管部门的意见后，编制了该项目的环评报告表，提交给建设单位上报主管部门审批。</p> <p>常州麦亮光电科技有限公司建设项目位于常州市钟楼区邹区镇康庄路 18-1 号，已向常州市生态环境局进行项目报备。</p>
------	---

## 2、主体工程及产品方案

表 2-1 本项目主体工程及产品方案表

序号	产品名称	设计能力	规格	年运行时数 (h/a)
1	灯具灯罩	250 万套	客户定制	2400

## 3、公用及辅助工程

表 2-2 本项目公用及辅助工程表

类别	建设名称	设计能力	备注	可行性
主体工程	生产车间	950 m <sup>2</sup>	用于灯具灯罩的生产	租赁车间为空置车间，可用于新建项目
储运工程	原料区	面积约为 100m <sup>2</sup>	位于车间内	/
	成品区	面积约为 100m <sup>2</sup>	位于车间内	
公用工程	给水	生活用水 4650t/a	依托出租方现有给水管网	出租方管网已铺设
	排水	3720t/a	依托出租方现有管网，接管至邹区污水处理厂进行处理	出租方管网已铺设
	供电	15 万 kWh/a	依托现有供电系统	区域供电管网统一供给
环保工程	废水	雨污分流，生活污水接管进市政污水管网，进邹区污水处理厂处理	依托出租方现有	出租方管网已铺设
	废气	1 套二级活性炭吸附装置 (16000m <sup>3</sup> /h)	用于吹塑、注塑工段产生废气	/
		1 套布袋除尘器装置 (3000m <sup>3</sup> /h)	用于粉碎工段粉尘	
	一般固废区	面积约 10m <sup>2</sup>	新增，位于车间内东南角满足环境管理要求，分类收集、处置，处理率 100%	/
危险固废仓库	面积约 5m <sup>2</sup>	/		

## 4、原辅材料及主要设备

### 4.1 原辅材料

建设项目主要原辅材料见表 2-3。

表 2-3 主要原辅材料及消耗表

序号	名称	包装规格	单位	数量	最大贮存量
1	聚乙烯塑料粒子	固态、袋装	t/a	100	20
2	PET 板	固态、袋装	t/a	1500	300

4.2 原辅材料理化性质见表 2-4

表 2-4 原辅材料理化性质

名称	危规号	理化性质	燃烧爆炸性	毒性毒理
聚乙烯	—	聚乙烯 (polyethylene, 简称 PE) 是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上, 也包括乙烯与少量 $\alpha$ -烯烃的共聚物。聚乙烯无臭, 无毒, 手感似蜡, 具有优良的耐低温性能 (最低使用温度可达 $-100\sim-70^{\circ}\text{C}$ ), 化学稳定性好, 能耐大多数酸碱的侵蚀 (不耐具有氧化性质的酸)。常温下不溶于一般溶剂, 吸水性小, 电绝缘性优良。 理化性质: 外观: 无色乳白色蜡状颗粒; 密度 $0.962\text{g}/\text{cm}^3$ ; 闪点: $270^{\circ}\text{C}$ ; 熔点: $85-145^{\circ}\text{C}$ 。	可燃	低毒
PET 板	—	聚对苯二甲酸乙二醇酯 (Polyethylene terephthalate, 简称 PET), PET 是无毒、无臭、无味的结晶形线性聚合物, 外观为半透明乳白色或无色透明颗粒、阻燃性能比较好, 燃烧呈黄色火焰, 边缘蓝色, 有落滴, 离火后继续燃烧。 PET 密度 $1.69\text{g}/\text{cm}^3$ , 具有良好的强度、韧性和透明性, 吸水性较大, 吸水率为 $0.6\%$ 。未增强的 PET 热变形温度只有 $85^{\circ}\text{C}$ ; 熔点 $260^{\circ}\text{C}$ (随结晶度而定), 玻璃化温度 $69^{\circ}\text{C}$ ; 增强 PET 的热变形温度 $220^{\circ}\text{C}$ , 制品可在 $150^{\circ}\text{C}$ 下长期使用。PET 的耐化学性、耐候性能良好, 对有机溶剂如丙酮、苯、甲苯、三氯乙烷、四氯化碳和油类稳定; 对过氧化氢、次氯酸钠、重铬酸甲也有较高的抵抗性, 但在高温和水蒸气条件下不耐水、酸及碱的侵蚀。	可燃	低毒

4.4 主要设备

建设项目主要设备及设施见表 2-5。

表 2-5 主要设备一览表

序号	设备名称	规格 (型号)	数量 (台)	备注
1	注塑机	组合机型	5	国产、外购
2	吹塑机	组合机型	11	国产、外购
3	粉碎机	QL500	2	国产、外购

4	二级活性炭吸附装置	风量 16000m³/h	1	废气处理
5	布袋除尘器装置	风量 3000m³/h	1	粉尘处理

### 5、水平衡

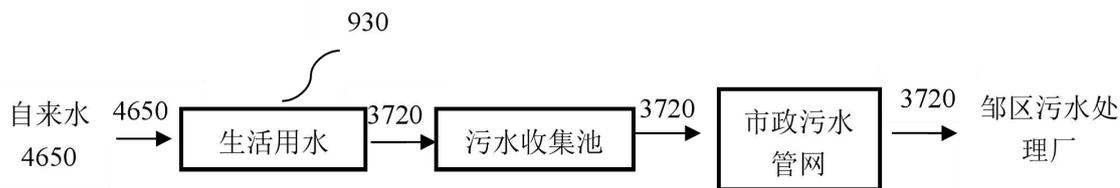


图 1-1 建设项目用排水平衡图 (单位 t/a)

本项目运营期工艺流程如下图：

### 1、灯具灯罩生产工艺

工艺流程和产排污环节

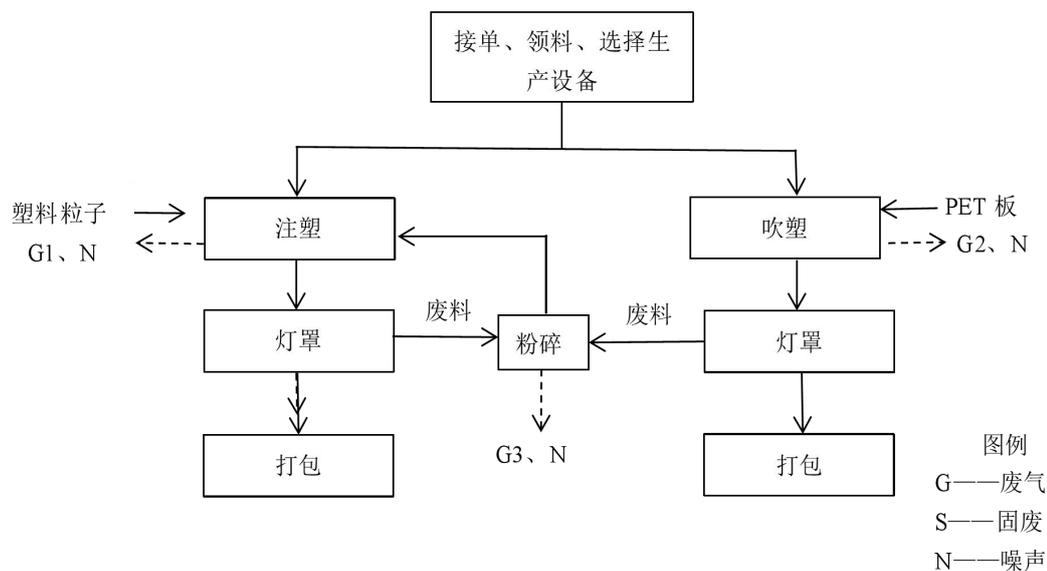


图 2-1 灯具灯罩生产工艺流程图

工艺流程简述：

**注塑：** 根据塑料粒子种类设置注塑机加热温度（135℃~330℃），使塑料粒子呈

	<p>黏流状态，待熔融状态下的塑料充满模腔后，停止加热。随后循环冷却水加速降温，使塑料定型制成产品，本项目注塑采用间接冷却方式，冷却水循环使用，定期添加不外排，此过程产生注塑废气 G1。</p> <p><b>粉碎:</b>利用粉碎机对废料进行破碎后，回用至注塑工段，此过程产生颗粒物 G3。</p> <p><b>吹塑:</b>通过设备特定的温度（135℃~150℃），使塑料粒子呈黏流状态，待熔融状态下的塑料通过鼓风机吹成薄膜状态。此过程产生有机废气 G2。</p> <p><b>打包:</b>合格成品包装入库。</p>
与项目有关的原有环境问题	<p>本项目租赁钟楼区邹区镇康庄路 18-1 号的苏州瑞谦企业管理有限公司常州分公司 950 m<sup>2</sup> 车间进行塑料制品制造，租赁车间全为空置车间，无原有环境污染问题。</p> <p>本项目租用常州市建金科技发展有限公司已建成的厂房进行生产，根据出租方提供的不动产权证（苏（2016）常州市不动产权第 0029679 号），出租方所在地用地性质为“工业/工业用地”，其用地功能与规划用地性质相符。厂区内已实施了雨污分流，污水设一个排放口，接管至厂区污水管网，最终进邹区污水处理厂集中处理；雨水设置一个排放口，排入市政雨水管网。本项目建成后环保责任主体为常州市建金科技发展有限公司。经核实，本项目与其依托关系如下：</p> <p>（1）雨污水管网及排放口：本项目依托常州市建金科技发展有限公司厂区内现有雨污水管网及雨水排放口。</p> <p>（2）供电：本项目利用常州市建金科技发展有限公司供电、配电系统，不改变现有供配电系统。</p> <p>（3）给水：本项目利用常州市建金科技发展有限公司自来水给水系统。</p> <p>（4）排水：本项目利用常州市建金科技发展有限公司污水收集管网，员工日常生活污水接入厂区污水管网进邹区污水处理厂处理；雨水排入厂区雨水管网。</p>

### 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域 环境 质量 现状	1. 环境空气质量现状					
	本项目所在区域环境质量现状评价引用《常州市环境状况公报（2020年）》中的数据，具体见下表：					
	表 3-1 区域空气质量现状评价表					
	污染物	年评价指标	现状浓度 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	标准值 ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	占标率 (%)	达标情况
	SO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	9	6	15.0	达标
	NO <sub>2</sub>	年平均质量浓度	35	40	87.5	达标
	CO	百分位数日平均 质量浓度	1200	4000	30.0	达标
	O <sub>3</sub>	8 小时平均质量 浓度	167	160	104.4	不达标
	PM <sub>10</sub>	年平均质量浓度	61	70	87.1	达标
	PM <sub>2.5</sub>	年平均质量浓度	39	35	111.4	不达标
<p>由上表可知，项目所在区域 CO 24 小时平均值和 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub> 年平均质量浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表 1 中二级标准。O<sub>3</sub> 8 小时平均质量浓度、PM<sub>2.5</sub> 年平均质量浓度两项评价指标均不达标。因此，区域环境空气质量目前不达标。</p> <p>大气环境质量限期达标规划</p> <p>区域整治计划：为加快改善环境空气质量，常州市人民政府先后发布了《关于印发常州市 2021 年大气污染防治工作计划的通知》（常大气办[2021]9 号）、市政府关于印发《2021 年常州市深入打好污染防治攻坚战工作方案》的通知（常政发（2021）21 号）。</p> <p>根据市政府关于印发《2021 年常州市深入打好污染防治攻坚战工作方案》的通知（常政发（2021）21 号），工作目标如下：环境空气质量持续改善，完成省下达的约束性指标，PM<sub>2.5</sub> 浓度工作目标 40 微克/立方米，优良天数比率工作目标 80.7%。氮氧化物和挥发性有机物排放量较 2020 年分别削减 8% 以上和 10% 以上。</p> <p>提出如下重要举措：（一）打好蓝天保卫战，提升环境空气质量。以碳中</p>						

和、碳达峰为统领，以源头治理为根本策略，实施协同治理臭氧和 PN2.5 污染、协同控制大气污染物与温室气体的“两大协同”战略，持续改善空气质量；（二）坚持绿色低碳转型发展，协同推进减污降碳。以全省二氧化碳排放达峰目标为引领，努力打造碳达峰先行区，以空间结构、产业结构、能源结构和运输结构调整为着力点，推动绿色低碳转型发展。（三）加强生态保护修复，刚性管控生态保护空间。以改善生态系统质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草系统修复和治理，深入推进生态绿城建设，加强自然保护区和生态系统保护，构建生物多样性网络，严守生态保护红线，坚决守住自然生态安全边界；（四）打好碧水保卫战，深入治理水环境。贯彻实施《江苏省水污染防治条例》，坚持污染减排与生态扩容两手发力，扎实推进水环境治理改善、水生态保护修复、水资源合理利用“三水统筹”，扎实推行河长制、湖长制、断面长制；（五）推进净土保卫战，巩固土壤安全底线。以耕地安全利用、建设用地安全利用为重点持续实施土壤污染防治行动计划，强化危险废物监管与利用处置；（六）提升生态环境风险防控水平，确保不发生较大环境污染事件；（七）推进生态环境治理体系和治理能力现代化；（八）切实解决好突出环境问题。

《关于印发常州市 2021 年大气污染防治工作计划的通知》（常大气办[2021]9 号）进一步提出如下大气污染防治工作计划：工作目标：2021 年，全市 PM2.5 浓度达到 40 微克/立方米，优良无数比率达到 80.7%。

推进以下十项任务：（一）调整优化产业结构、（二）持续优化能源结构、（三）着力调整运输结构、（四）不断优化用地结构、（五）推进挥发性有机物治理攻坚、（六）深化重点行业、重点企业、重点区域污染治理（七）实施精细化扬尘管控、（八）全面推进生活源治理、（九）强化移动源污染防治、（十）加强联防联控与重污染天气应对。

采取以上措施，常州市的大气空气质量将得到一定改善。

其他污染物环境质量现状

本次非甲烷总烃浓度现状引用 2020 年 09 月 23 日—2020 年 09 月 29 日青

山绿水（江苏）检验检测有限公司报告 CQHH200926 中环境空气 G1 开发区综合配套区（原蒋家村附近）历史检测数据。监测结果见下表。

表 3-2 大气环境质量监测统计结果单位：mg/m<sup>3</sup>

监测点位	项目	监测时间	小时平均浓度监测结果				
			浓范围	标准值	最大浓度占标率 (%)	超标率 (%)	达标情况
G1 开发区综合配套区（原蒋家村附近）	非甲烷总烃	2020 年 09 月 23 日	0.42-0.90	2.0	45.0	0	达标
		2020 年 09 月 24 日	0.62-0.98		49.0	0	
		2020 年 09 月 25 日	0.83-1.00		50.0	0	
		2020 年 09 月 26 日	0.72-0.90		45.0	0	
		2020 年 09 月 27 日	0.84-1.09		54.5	0	
		2020 年 09 月 28 日	1.05-1.20		60.0	0	
		2020 年 09 月 29 日	0.91-1.07		53.5	0	

引用数据有效性分析：

①引用 2020 年 09 月 23 日-2020 年 09 月 29 日连续 7 天历史监测数据，引用时间不超过 3 年，引用时间有效；

②项目所在区域内污染源未发生重大变化，可引用 3 年内大气的检测数据，引用数据有效；

③引用点位在项目东北方向 3600m 处，在项目相关评价范围内，则大气引用点位有效。

## 2. 环境噪声质量现状

本项目评价过程中，委托青山绿水（江苏）检验检测有限公司于 2022 年 05 月 09 日至 2022 年 05 月 10 日对常州麦亮光电科技有限公司现场监测统计数据，项目所在地噪声背景值如下表 3-3。

表 3-3 项目环境噪声现状监测结果 单位：dB(A)

时 间 测 量 地点及名称	测量结果(LeqdB(A))			
	2022 年 05 月 09 日		2022 年 05 月 10 日	
	昼间	夜间	昼间	夜间
项目东边界	57	48	56	46
项目南边界	54	45	54	44

项目西边界	56	47	57	47
项目北边界	54	44	55	45
幼儿园	50	/	50	/

由上表可见，本项目所在地东、南、西、北边界昼间噪声能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准；敏感点噪声能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。

### 3.水环境质量现状

根据《2020年度常州市生态环境状况公报》，根据“十三五”水质考核点位和目标要求，常州市32个断面（漕桥河裴家断面因为工程建设暂停考核）中，Ⅲ类及以上水质断面27个，占比84.4%；Ⅳ类水质断面2个，占比6.2%；Ⅴ类水质断面3个，占比9.4%；无劣Ⅴ类水质断面。全市化学需氧量、氨氮、总氮和总磷的年排放总量分别为2.84吨、0.42吨、1.00万吨和0.075吨。城市集中式饮用水源地水质总体状况良好。

表 3-5 主要环境保护目标

环境要素	序号	保护对象	经纬度		保护内容		相对厂址方位	相对厂界距离(m)	环境功能区
			经度	纬度	内容	规模(人)			
大气环境	1	常州市邹区镇天星幼儿园	119.859551	31.809164	学校	240	WN N	60	/
	2	润天公寓	119.857823	31.809469	居民区	300	NW N	244	/
	3	戴安花园	119.858818	31.811627	居民区	350	WN N	374	/
	4	戴庄新村	119.860489	31.81219	居民区	500	N	439	/
声环境	5	常州市邹区镇天星幼儿园	119.859551	31.809164	学校	240	WN N	60	/
地下水	6	厂界外 500m 范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源							/
生态	7	项目位于产业园区内，通过租赁厂房用于生产，不涉及新增用地，不涉及生态环境保护目标							/

环境保护目标

污染物排放控制标准

1、废水

生活污水污染物接管执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 B 等级标准，具体指标见表 3-6。

表 3-6 污水排放标准

污染物	限值	标准来源
pH 值(无量纲)	6.5~9.5	《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 中 B 等级标准
化学需氧量(COD)	500	
氨氮(NH <sub>3</sub> -N)	45	
总氮(TN)	70	
总磷(TP)	8	

悬浮物SS)	400	
--------	-----	--

邹区污水处理厂尾水排入长江，标准值见下表：

表 3-7 邹区污水处理厂尾水排放标准表 单位：mg/L

污染物	污染物排放标准	标准
化学需氧量 (COD)	50	《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)
氨氮 (NH <sub>3</sub> -N)	4 (6)	
总氮 (TN)	12 (15)	
总磷 (TP)	0.5	
悬浮物 (SS)	10	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级 A 标准

注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标

## 2、噪声

项目所在地厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准；敏感点执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准。

表 3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位 dB(A)

类别	昼间	夜间	执行区域
3	65	55	东、南、西、北厂界
1	55	45	幼儿园

## 3、废气

本项目废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5及表9标准。

表 3-8 合成树脂工业污染物排放标准 单位 mg/m<sup>3</sup>

污染物	最高允许排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	无组织排放监控浓度限值 (mg/m <sup>3</sup> )	标准来源
非甲烷总烃	60	4.0	合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)
颗粒物	20	1.0	

厂区内挥发性有机物无组织排放限值符合江苏省地方标准《大气污染物综

合排放标准》（DB32/4041—2021）表 2 厂区内挥发性有机物无组织排放限值中要求。

表 3-10 厂区内挥发性有机物无组织排放限值单位：mg/m<sup>3</sup>

污染物项目	排放限值 (mg/m <sup>3</sup> )	限值含义	无组织排放监控位置	执行标准
NMHC	6	监控点处 1h 平均浓度值	在厂房外设置监控点	《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041—2021)
	20	监控点处任意一点浓度值		

#### 4、固废

本项目一般固废处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)；

危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7—2019）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》（2021 年版）、《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场（GB15562.2-1995）》、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327 号）。

总 量 控 制 指 标	<p>根据《关于印发江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法的通知》（苏环办〔2011〕71号），确定项目实施总量控制的因子。</p> <p>大气污染物：本项目有组织排放挥发性有机物 4.77t/a；无组织排放挥发性有机物 0.477t/a；有组织排放颗粒物 0.0014t/a；根据《关于加强建设项目烟粉尘、挥发性有机物准入审核的通知》（苏环办〔2014〕148号）、《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办〔2014〕104号）、《市政府办公厅关于印发&lt;常州市建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理实施细则&gt;的通知》（苏环办〔2015〕104号）的要求：新、改、扩建排放颗粒物、挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物的项目，实行工程减排类项目 2 倍削减量替代或关闭类项目 1.5 倍削减量替代。</p> <p>水污染物：水量 3720m<sup>3</sup>/a，COD1.49t/a、SS 1.12t/a、NH<sub>3</sub>-N0.112t/a、TP0.019t/a、TN0.223t/a。总量为邹区污水处理厂接管考核量，污染物总量在污水处理厂内平衡。</p> <p>固体废物：固体废物全部得到妥善处理，不申请总量。</p>
----------------------------	--

表 3-11 污染物排放总量控制指标单位: t/a

污染类型	污染物名称	产生量	处理削减量	排放总量	申请量	排入外环境增减量
大气污染物	NHHC(有组织)	4.77	4.71	0.065	4.77	4.77
	NHHC(无组织)	0.477	0	0.477	0.477	0.477
	颗粒物(有组织)	0.017	0.0168	0.00017	0.017	0.017
水污染物	水量	3720	0	3720	3720	3720
	COD	1.49	0	1.49	1.49	1.49
	SS	1.12	0	1.12	1.12	1.12
	NH <sub>3</sub> -N	0.112	0	0.112	0.112	0.112
	TP	0.019	0	0.019	0.019	0.019
	TN	0.223	0	0.223	0.223	0.223
固体废物	一般固废	1.6	1.6	0	0	0
	生活垃圾	4.7	4.7	0	0	0
	危险废物	4.62	4.62	0	0	0

## 四、主要环境影响和保护措施

施工 期环 境保 护措 施	<p>本项目依托出租方现有厂房进行生产，不产生施工期环境影响。</p>
运营 期环 境影 响和 保护 措施	<p>一、废气</p> <p>（一）污染物产生情况</p> <p>（1）有组织废气</p> <p>① 注塑废气 G1: 本项目塑料粒子吹塑过程中会产生挥发性有机物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年 第 24 号），2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表，注塑过程挥发性有机物的产污系数为 2.70kg/t 产品，本项目注塑工段塑料粒子用量为 100t/a，则注塑废气中挥发性有机物产生量为 0.27t/a。该项目注塑机为 5 台，每个集气罩设计风量为 1000m<sup>3</sup>/h，改项目采用一套风量为 5000m<sup>3</sup>/h，收集和效率均为 90%的二级活性炭吸附装置进行处理，处理后废气通过一根 15m 高 1#排气筒排放。非甲烷总烃的排放量约为 0.024t/a，排放速率 0.01kg/h，排放浓度 2mg/m<sup>3</sup>。非甲烷总烃无组织排放量约为 0.027t/a，排放速率 0.01kg/h。</p> <p>② 吹塑废气 G2: 本项目塑料粒子吹塑过程中会产生挥发性有机物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年 第 24 号），2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表，吹塑、注塑过程挥发性有机物的产污系数为 2.70kg/t 产品，本项目吹塑工段塑料粒子用量为 1500t/a，则吹塑废气中挥发性有机物产生量为 4.5t/a。该项目吹塑机为 11 台，每个集气罩设计风量为 1000m<sup>3</sup>/h，项目采用一套风量为 11000m<sup>3</sup>/h，收集和效率均为 90%的二级活性炭吸附装置进行处理，处理后废气通过一根 15m 高 1#排气筒排放。非甲烷总烃的排放量约为 0.041t/a，排放速率 0.02kg/h，排放浓度 1.8mg/m<sup>3</sup>。非甲烷总烃无组织排放量约为 0.45t/a，排放速率 0.19kg/h。</p>

破碎粉尘 G3：本项目使用粉碎机对废料进行破碎，过程密闭操作，粉尘产生量参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册 第2140分册》为 10.9kg/t 产品。根据产品方案及生产工艺可知，项目仅对废料进行破碎，废料产生量为 1.6t/a，按全部进行破碎计算，则粉尘产生量 0.017t/a。破碎粉尘由布袋除尘器收集处理，收集效率 100%，处理效率 99%，处理后经 1 根 15m 高排气筒（2#）排放，则粉尘有组织排放量为 0.00017t/a，排放速率 0.00007kg/h，排放浓度 0.02mg/m<sup>3</sup>。

综上：企业注塑有机废气挥发性有机物产生量为 0.27 t/a；吹塑有机废气挥发性有机物产生量为 4.5 t/a；破碎粉尘产生量为 0.017t/a。

年工作时间为 2400h，则本项目有组织废气产生情况见下表。

表 4-1 本项目有组织废气产生情况表

所在车间	污染源	治理设施	排气筒编号	排气量 (m <sup>3</sup> /h)	污染物因子	产生情况			年工作时间 (h)
						最大浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	最大速率 (kg/h)	产生量 (t/a)	
车间	G1 注塑废气	二级活性炭吸附	P1	16000	挥发性有机物	124	1.99	4.77	2400
	G2 吹塑废气								
	G3 破碎粉尘	布袋除尘	P2	3000	颗粒物	2.3	0.007	0.017	

注：注塑、吹塑工段废气合并进入一套二级活性炭装置处理后通过 1#排气筒。

(二) 污染防治措施及污染物排放分析

(1) 防治措施

车间的注塑、吹塑废气经集气罩收集后，接入 1 套风量为 16000m<sup>3</sup>/h，收集、处置率均超过 90%的 1#二级活性炭吸附装置处置后，通过 1 根 15 米高排气筒（P1、新增）排放；破碎粉尘经密闭收集后由粉碎机自带的布袋除尘器处理，收集效率 100%，处理效率 99%，通过 1 根 15 米高排气

筒（P2、新增）排放。

(2) 废气防治措施可行性分析

①技术可行性分析

本项目有机废气采用二级活性炭吸附处理，对照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业（HJ1122-2020）》中泡沫塑料制造相关要求，本项目采用的废气污染防治措施为可行技术。

本项目颗粒物采取的“布袋除尘器”治理方案为《第二次全国污染源普查》系数手册中“塑料制品业”中所推荐的治理措施，此工艺、原料与本项目一致，故技术可行

②废气去除效率预测分析

表 4-4 本项目废气去除效率预测分析表

废气	处理单元	指标	污染物浓度 mg/m <sup>3</sup>	排放标准 mg/m <sup>3</sup>
1#非甲烷总烃	二级活性炭	进气浓度 mg/m <sup>3</sup>	124	60
		出气浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.7	
		去除率%	90	
	最终排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.7		
2#颗粒物	二级活性炭	进气浓度 mg/m <sup>3</sup>	2.3	20
		出气浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.02	
		去除率%	99	
	最终排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.02		

状活性炭性能表如下：

表 4-5 蜂窝状活性炭相关参数

主要成分	活性炭	规格	100*100*100mm
壁厚	0.5~0.6m	吸苯量	≥25%
抗压强度	正压>0.8MPa，负压>0.3MPa		
更换频率	3个月更换1次		

根据无锡市新环化工环境监测站于2019年3月对“常州市博源塑业有限公司年产260万件塑料制品项目”的“二级活性炭吸附装置”废气排放口的验收检测数据，其废气处理效率在90%以上，具体见下表。

表 4-6 废气检测分析表 (单位 mg/m<sup>3</sup>)

项目点位	监测时间	监测结果 (非甲烷总烃)			
		1	2	3	平均值
废气进口	2019.3.29	4.22	3.48	4.09	3.93
废气出口		0.25	0.29	0.25	0.26
处理效率		94.1	91.7	93.9	93.4

由上表可知,“活性炭吸附装置”对非甲烷总烃的去除效率平均在 90% 以上,故认为本环评活性炭吸附装置对非甲烷总烃去除效率以 90% 计算是可行的。

③活性炭吸附装置设计参数

依据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ-2026-2013) 要求,活性炭吸附装置一般设计要求如下。

表 4-7 活性炭吸附装置设计要求

固定床吸附 吸附剂形态选择	一般截面风速 (m/s)
颗粒活性炭	≤0.6
活性炭纤维棉	≤0.15
蜂窝活性炭	≤1.2

本次环评建议采用蜂窝活性炭,设计参数如下:

截面风速选择  $u=1.2\text{m/s}$

箱体过滤截面积为  $S=Q/(3600\times u)=16000/(3600\times 1.2)=3.70\text{m}^2$

设计箱体尺寸:  $V=\text{箱体长度}\times\text{箱体宽度}\times\text{箱体高度}=2.3\times 2\times 0.8=3.68\text{m}^3$

过滤截面积  $S=\text{箱体长度}\times\text{箱体宽度}=2.3\times 2=4.6\text{m}^2$

实际截面风速:  $V=16000\div(3600\times 4.6)=0.966\text{m/s}$

停留时间:  $t=\text{箱体长度}\div\text{实际截面风速}=2.3\div 0.966=1(3.4)\text{ s}$

具体见表 4-7。

表 4-8 本项目活性炭吸附装置设计参数

设计参数	发泡废气二级活性炭吸附装置
风机风量 (m <sup>3</sup> /h)	16000
箱体过滤截面积 (m <sup>2</sup> )	3.70
设计箱体尺寸 (m)	2.3×2×0.8
过滤截面积 (m <sup>2</sup> )	4.6
实际截面风速 (m/s)	0.966
停留时间 (s)	2.3
点值	800

④活性炭吸附污染治理设施运行维护

本项目二级活性炭吸附装置应安装压差、温度报警、泄爆片、防火阀等装置，具有防火、防爆、防漏电和防泄漏性能。

(3) 排放情况:

①有组织废气

本项目废气有组织排放情况表见下表。

表 4-6 本项目有组织废气排放情况表

排气筒编号	污染源	污染物因子	治理设施	排气量 (m <sup>3</sup> /h)	排放高度 (m)	处理效率 (%)	排放情况				
							浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	速率 (kg/h)	排放量 (t/a)	标准浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	排放方式
P1	注塑、吹塑挥发废气	挥发性有机物	二级活性炭吸附	16000	15	90	1.7	0.027	0.065	60	连续
P2	破碎粉尘	颗粒物	布袋除尘	3000	15	99	0.02	0.00007	0.00017	20	连续

②无组织废气

本项目废气无组织排放情况表见下表。

表 4-7 本项目无组织废气排放情况表

污染物产生单元	污染物名称	污染物排放量 (t/a)	污染物排放速率 (kg/h)	面源参数	
				面积 (m <sup>2</sup> )	高度 (m)
车间	挥发性有机物	0.477	0.19	40*19.25	5

根据工程分析，建设项目工艺废气异常排放主要发生在生产过程中开停工、设备检修、工艺设备运转异常或污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下，此时将造成非正常排放。本次评价假定：有组织非正常排放情况为生产车间废气处理装置发生故障，达不到应有处理效率，以最不利条件处理效率为0%即废气治理措施完全失效的情况计，本项目非正常工况下有组织废气的排放情况见下表：

**表4-8 本项目非正常工况下有组织排放参数表**

序号	非正常排放源	非正常排放原因	污染物	非正常排放浓度 / (mg/m <sup>3</sup> )	非正常排放速率 / (kg/h)	单次持续时间/h	年发生频次/次	应对措施
1	P1	活性炭箱故障致去除率下降甚至无效果	挥发性有机物	124	1.99	0.5	1	定期更换活性炭、检查活性炭箱等
2	P2	布袋除尘故障致去除率下降甚至无效果	颗粒物	2.3	0.007	0.5	1	定期检查布袋除尘装置、清理布袋除尘装置

(4) 排放口基本情况

本项目排放口基本情况见下表。

**表 4-9 本项目废气排放口情况表**

污染源名称	排气筒底部中心坐标		排气筒底部海拔高度(m)	排气筒参数				污染物名称	排放速率	单位
	经度	纬度		高度(m)	内径(m)	温度(°C)	流速(m/s)			
P1 排气筒	119.860245	31.808238	/	15	0.2	25	15.08	挥发性有机物	0.027	kg/h
P2 排气筒	119.859859	31.808231	/	15	0.2	25	14.09	颗粒物	0.00007	kg/h

(三) 监测要求

表 4-10 本项目环境监测计划

类别	监测位置	监测指标	监测频率	排放标准	监测单位
废气	P1 排气筒	挥发性有机物	次/年	《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)	有资质的环境监测机构
	P2 排气筒	颗粒物	次/年		
	厂界	挥发性有机物	次/年	《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041—2021)	
	厂区内	非甲烷总烃	次/年		

(四) 达标情况

卫生防护距离

预测无组织排放的废气对环境的影响，并提出卫生防护距离，生产车间与居住区之间的卫生防护距离 L 按下式计算：

$$\frac{Q_c}{c_m} = \frac{1}{A} (BL^C + 0.25r^2)^{0.50} L^D$$

式中：C<sub>m</sub>——标准浓度限值 (mg/m<sup>3</sup>)

Q<sub>c</sub>——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平 (kg/h)

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径 (m)

L——工业企业所需的卫生防护距离 (m)

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，见下表：

表 4-11 卫生防护距离计算系数

计算系数	5 年平均风速 (m/s)	卫生防护距离 L(m)								
		L≤1000			1000<L≤2000			L>2000		
		工业大气污染源构成类别								
		I	II	III	I	II	III	I	II	III
A	<2	400	400	400	400	400	400	80	80	80
	2~4	700	470	350	700	470	350	380	250	190
	>4	530	350	260	530	350	260	290	190	140
B	<2	0.01			0.015			0.015		

	>2	0.021	0.036	0.036
C	<2	1.85	1.79	1.79
	>2	1.85	1.77	1.77
D	<2	0.78	0.78	0.57
	>2	0.84	0.84	0.76

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GBT39499-2020)，卫生防护距离在 100 米以内时，级差为 50 米；超过 100 米，但小于或等于 1000 米时，级差为 100 米；超过 1000 米时，级差为 200 米。当按两种或两种以上的有害气体计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。

经测算，本项目无组织排放的废气的卫生防护距离见下表：

**表 4-12 卫生防护距离计算结果单位：m**

污染源位置	污染物名称	污染物产生量(t/a)	污染物产生速率(kg/h)	面源排放源参数		卫生防护距离计算值	卫生防护距离(m)
				面积(m <sup>2</sup> )	高(m)		
车间	挥发性有机物	0.477	0.19	40*19.25	5	2.449	50

由上表可知，本项目推荐卫生防护距离为车间外扩 50 米形成的包络线，在此范围内无居民区、学校等敏感点。

## 二、废水

### (一) 污染物产生情况

#### 1、生活污水

本项目新增员工 31 人，废水按全厂员工计，年工作日 300 天，员工生活用水参照《常州市工业和城市生活用水定额》中“商贸办公写字楼（无中央空调）：50 升/人·日”，则用水量约为 4650t/a。生活污水量按用水量 80% 计算，则生活污水产生量约 3720t/a。其中 COD、SS、NH<sub>3</sub>-N、TP、TN 的产生浓度分别为 400mg/L、300mg/L、30mg/L、5mg/L、60mg/L，产生量分别为 1.49t/a、1.12t/a、0.112t/a、0.019t/a、0.223t/a。

**表 4-13 本项目废水产生情况表**

废水类型	废水量 t/a	污染物因子	产生浓度 (mg/L)	产生量(t/a)
生活污水	3720	COD	400	1.49
		SS	300	1.12
		NH <sub>3</sub> -N	30	0.112
		TP	5	0.019
		TN	60	0.223

### (二) 污染防治措施分析

生产废水：项目无生产废水产生。

生活废水：本项目厂内实行“雨污分流”、“清污分流”，雨水经厂内雨水管网收集后排入市政雨水管网；生活污水经厂内污水收集池收集后，接入市政污水管网，进邹区污水处理厂集中处理。

### (三) 废水接管可行性

#### ① 污水接管空间上可行

邹区污水处理厂位于邹区镇东侧（园区规划范围外），现状排水主干管主要沿东方大道、工业大道和振中路敷设，邹区镇镇区工业企业、灯具市场和凌家塘市场、住宅小区及学校污水均纳入该污水厂集中处理。

本项目北侧会灵西路已敷设污水管网，能保证项目建成后污水接入常州邹区水务工程有限公司邹区污水处理厂。因此，从接管空间上，本项目废水接入常州邹区水务工程有限公司邹区污水处理厂是可行的。

#### ② 处理工艺可行

常州邹区水务工程有限公司邹区污水处理厂采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用 A<sup>2</sup>O 处理工艺。

本项目排放废水为蒸汽冷凝水，排放的废水水质相对比较简单，废水中主要污染物浓度均能达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 表 1 中 B 级标准，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷，因此，从处理工艺上，本项目废水接入常州邹区水务工程有限公司邹区污水处理厂是可行的。

#### ③ 处理规模可行

常州邹区水务工程有限公司邹区污水处理厂一期建设规模为 1 万 m<sup>3</sup>/d，扩建规模为 1 万 m<sup>3</sup>/d，目前处理规模达 2 万 m<sup>3</sup>/d，实际运行规模为 1.3-1.4 万 m<sup>3</sup>/d，生活污水与工业废水的接入比例约为 8.5: 1.5，处理尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 A 标准后排入新京杭运河。

本项目投产后，常州邹区水务工程有限公司邹区污水处理厂有能力接纳本项目废水。因此，从处理规模上，本项目废水接入常州邹区水务工程有限公司邹区污水处理厂是可行的。

本项目建成后，生活污水接管至邹区污水处理厂，其水质情况见下表。

**表 4-14 接管水质情况表**

项目	污染物	排放污水浓度(mg/L)	接管标准(mg/L)
生活污水	pH	6.5~9.5	6.5~9.5
	COD	400	500
	SS	300	400
	NH <sub>3</sub> -N	30	45
	TP	5	8
	TN	60	70

综上所述，出租方厂区污水管网均已铺设完毕，从接管时间、处理规模、处理工艺以及水量水质来看，本项目运营后生活污水接入邹区污水处理厂处理是可行的。

#### （四）污染物排放分析

##### （1）污染物排放汇总表

**表 4-15 本项目废水产排情况汇总**

废水量 (t/a)	污染物因子	产生浓度 (mg/L)	产生量 (t/a)	防治措施	排放浓度 (mg/L)	排放量 (t/a)	浓度标准 (mg/L)	排放去向
生活 污水 3720	COD	400	1.49	污水 管网 收集	400	1.49	500	邹区 污水 处理 厂
	SS	300	1.12		300	1.12	400	
	NH <sub>3</sub> -N	30	0.112		30	0.112	45	
	TP	5	0.019		5	0.019	8	
	TN	60	0.223		60	0.223	70	

## (2) 排放基本信息

表 4-16 本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类型	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口设置是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	生活污水	COD、SS、NH <sub>3</sub> -N、TP、TN	进入常州邹区污水处理厂	间断排放，排放期间流量不稳定但有周期性规律	/	/	/	DW001	是	<input checked="" type="checkbox"/> 企业总排 <input type="checkbox"/> 雨水排放 <input type="checkbox"/> 清净下水排放 <input type="checkbox"/> 温排水排放 <input type="checkbox"/> 车间或车间设施排放

表 4-17 本项目废水间接排放口基本信息表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		废水排放量(万t/a)	排放去向	排放规律	间歇排放时段	受纳污水厂信息		
		经度	纬度					名称	污染物种类	国家或地方污染物排放标准浓度限值(mg/L)
1	DW001	119.860191	31.808139	0.372	城市污水	间断排放，	员工日常生活	邹区污水处理	COD	50
									SS	10
									NH <sub>3</sub> -N	4

					水 处 理 厂	排 放 期 间 流 量 不 稳 定 但 有 周 期 性 规 律	用 水 时	厂	TP	0.5
									TN	12

表 4-18 废水污染物排放信息表

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度/ (mg/L)	日排放量/ (t/d)	年排放量/ (t/a)
1	DW001	COD	400	0.0050	1.49
2		SS	300	0.0037	1.12
3		NH <sub>3</sub> -N	30	0.00037	0.112
4		TP	5	0.00006	0.019
5		TN	60	0.00074	0.223
全厂排放口合计		COD			1.49
		SS			1.12
		NH <sub>3</sub> -N			0.112
		TP			0.019
		TN			0.223

(3) 监测要求

表 4-19 环境监测计划

类别	监测位置	监测指标	监测频率	排放标准	监测单位
废水	DW001	COD、SS、 NH <sub>3</sub> -N、TP、 TN	每年一次	邹区污水处 理厂接管标 准	有资质的环 境监测机构

三、噪声

(一) 污染物产排情况及防治措施

(1) 本项目主要设备噪声源强见下表：

表 4-20 主要设备噪声源强特征及强度

序号	设备名称		数量(台)	单台噪声源 强 dB (A)	防治方案	降噪效果 dB (A)
1	车 间	注塑机	5	70	隔声、减振	25
2		吹塑机	11	75	隔声、减振	25
3		粉碎机	2	70	隔声、减振	25
4		风机	2	75	隔声、减振	25

(2) 防治措施

1、按照《工业企业噪声控制设计规范》对生产厂房内主要噪声源合理布局：

①高噪声与低噪声设备分开布置；

②在满足工艺流程要求的前提下，高噪声设备相对集中，并尽量布置在厂房的一隅；

③设备布置时，考虑与其配用的噪声控制专用设备的安装和维修所需的

空间。

2、选用噪声较低、振动较小的设备；在对主要噪声源设备选择时，应收集和比较同类型设备的噪声指标；对于噪声较大的设备，应从设备选型开始要求供货商提供符合要求的低噪声设备。

3、主要噪声源布置、安装时，应尽量远离厂房边界。

4、提高员工环保意识，规范员工操作；确保各类噪声防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声。

(3) 排放情况

经厂房隔声和距离衰减后，各厂界噪声情况见下表。

表 4-21 各厂界噪声预测结果单位：dB (A)

厂界	东厂界 (dB (A))	南厂界 (dB (A))	西厂界 (dB (A))	北厂界 (dB (A))
时段	昼间	昼间	昼间	昼间
贡献值	38.5	37.7	39.8	39.2
预测值	38.5	37.7	39.8	39.2
标准值	65	65	65	65
达标情况	达标	达标	达标	达标

由表 4-21 预测结果可见，在落实隔声、减振等措施后，项目东、南、西、北侧噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准的要求。项目建成运营后对周边的声环境影响较小，项目周边无

居民敏感目标，若发生扰民现象，企业无条件整改。

(二) 监测要求

表 4-22 环境监测计划

类别	监测位置	监测指标	监测频率	排放标准	监测单位
噪声	厂界	连续等效 A 声级	每年一次	东、南、西、北侧《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 3 类	有资质的环境监测机构
	敏感点			东、南、西、北侧《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 1 类	

四、固体废物

(一) 污染物产生情况

**一般固废：**

①废品边角料：注塑、吹塑过程中会产生废品边角料，按原料的 0.1% 计约 1.6t/a。

**危险废物：**

废活性炭：废活性炭：根据物料平衡核算，参考广东工业大学工程研究，活性炭吸附效率为 100g/kg 活性炭，吹塑废气活性炭吸附的有机废气量约为 0.42t/a。根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》中附件的要求，活性炭更换周期按照： $T=m*s/(c*10^{-6}*Q*t)$  的公式，带入本项目参数进行计算后可得，本项目吹塑废气活性炭吸附装置活性炭更换周期为 30 天，约为 1 个月，每次活性炭的填充量约为 0.350t，共计使用活性炭 4.2t/a；可满足本项目有机废气的吸附能力。本项目预计吸附的废气量约为 0.42t/a，全厂的废活性炭约为 4.62t/a。活性炭填料约为统一收集后交由有资质的单位合理处置。

**生活垃圾：**

人均生活垃圾产生量以 0.5kg/d 计，本项目新增员工 31 人，年工作 300 天，则生活垃圾的产生总量为 4.7t/a。

根据《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017) 的规定，对本项目产生的固体废物属性进行判定，判定依据及结果如表 4-23。

表 4-23 项目副产物产生情况汇总表

序号	固废名称	产生工序	形态	主要成分	预测产生量 (t/a)	种类判断		
						固体废物	副产品	判定依据
1	废料	生产过程	固态	塑料	1.6	√		《固体废物鉴别标准通则》 (GB34330-2017)
2	废活性炭	废气处理	固态	活性炭、有机物	4.62	√		
3	生活垃圾	职工生活	固态	生活垃圾	4.7	√		

表 4-24 营运期固体废物分析结果汇总表

固废名称	性质	产生工序	形态	主要成分	危险特性鉴别方法	危险特性	废物类别	废物代码	产生量 (t/a)
废料	一般固废	生产过程	固态	塑料	《一般固体废物分类与代码》(GB/T 39198-2020)	/	/	/	1.6
生活垃圾		职工生活	固态	生活垃圾		/	/	/	4.7
废活性炭	危险废物	废气处理	固态	活性炭、有机物		T	HW49	900-039-49	4.62

(二) 污染防治措施及污染物排放分析

(1) 污染防治措施

- ①生活垃圾由环卫部门统一收集处理；
- ②废料回收利用；
- ③废活性炭（900-039-49）委托有资质单位处理。

(2) 排放情况：

表 4-25 本项目固废排放情况一览表

名称	属性	产生工序	形态	主要成分	废物代码	产生量 (t/a)	排放量 (t/a)	处置方式
废料	一般固废	机加工	固态	塑料	/	1.6	0	回收利用
生活垃圾		职工生活	固态	生活垃圾	/	4.7	0	环卫部门清运
废活性炭	危险废物	废气处理	固态	活性炭、有机物	900-039-49	4.62	0	委托有资质单位

(3) 固废管理要求

①废活性炭收集后拟交由有资质的单位无害化处置，企业尚未签订危废处置合同，目前运营期产生的危险废物暂存厂内危废仓库。

本项目设置 1 间危废仓库，面积为 5m<sup>2</sup>（有效储存空间 15m<sup>3</sup>），废活性炭进行收集和专门贮存，确保不相容的废物不混合收集贮存，并委托有资质的单位进行处置。废活性炭产生量为 4.62t/a，使用箱子和袋装集中堆放，则需要 5m<sup>2</sup>，本项目需要的危废仓库 5m<sup>2</sup>，厂区设置的危废仓库 5m<sup>2</sup>，满足危废堆放条件。并设置标志牌，地面与裙角均采用防渗材料建造，有耐腐蚀的硬化地面，确保地面无裂缝，整个危险废物暂存场做到“防风、防雨、防晒”，并由专人管理和维护，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响。

②本项目产生的一般固废，经收集后暂存于厂内一般固废仓库。一般固废仓库设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，不会对地下水、地表水和土壤产生不利影响。③本

项目严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)，危险废物收集后分别运送至危废仓库分类、分区暂存，杜绝混合存放。

④本项目严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)和《危险废物转移联单管理办法》，危险废物转移前向环保主管部门报批危险废物转移计划，经批准后，向环保主管部门申请领取联单，并在转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。同时，危险废物装卸、运输应委托有资质单位进行，杜绝包装、运输过程中危险废物散落、泄漏的环境影响。

⑤本项目危废仓库由专业人员操作，单独收集和贮运，严格执行转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。综上所述，本项目所产生的固体废物通过以上方法处理处置后，将不会对周围的环境产生影响，但必须指出的是，固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置，在厂内存放时要有防水、防渗措施，避免其对周围环境产生污染。

## 五、土壤、地下水

本项目对土壤、地下水的可能影响主要是固废堆场内的固废中固废的跑、冒、滴、漏可能对土壤和地下水产生的影响。本项目不在地下设置化学品输送管线；固液废弃物在厂内暂存期间，如属有毒有害物质，将用桶或吨袋包装后存放在栈板上。

源头上，在工程设计过程中，采用先进的技术、工艺、设备，实施清洁生产，严格按照国家相关规范要求，对危废堆场等采取相应措施，以防止液体的跑冒滴漏，将环境污染风险事故降低到最低程度。

项目区实行雨污分流制和分区防渗措施：其中危废库为重点防渗区，防渗层采用厚度在 2 毫米的环氧树脂层组成或花岗岩+树脂层的结构，渗透系数小于  $1.0 \times 10^{-10}$  厘米/秒，其他生产区域为一般防渗区，自上而下采用人工大理

石或水泥防渗结构，路面全部进行粘土夯实、混凝硬化。如采取粘土铺底，再在上层铺 10-15cm 的水泥进行硬化，确保渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s。

综上，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的固废污染物下渗现象，避免污染土壤、地下水。

## 六、环境风险评价

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的规定“第三条环境保护主管部门对以下企业环境应急预案备案的指导和管理，适用本办法：（一）可能发生突发环境事件的污染物排放企业，包括污水、生活垃圾集中处理设施的运营企业；（二）生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；（三）产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业；（四）尾矿库企业，包括湿式堆存工业废渣库、电厂灰渣库企业；（五）其他应当纳入适用范围的企业。”

根据国家环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）文件的有关规定，依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，本次环境影响评价对企业进行风险评价。

### （一）评价依据

对照附录 B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n}$$

式中： $q_1, q_2, \dots, q_n$ ——每种危险物质的最大存在总量，t；

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ ——每种危险物质的临界量，t。

当  $Q < 1$  时，该项目环境风险潜势为I。

当  $Q \geq 1$  时，将 Q 值划分为：①  $1 \leq Q < 10$ ；②  $10 \leq Q < 100$ ；③  $Q \geq 100$ 。

厂区内所有物质与附录 B 对照情况见表。

表 4-26 Q 值计算结果一览表

序号	危险物质名称	CAS 号	最大存在总量 qn/t	临界量 Qn/t	该种危险物质 Q 值
1	危险废物	/	0.237	200	0.0012
项目 Q 值 $\Sigma$					0.0012
备注：未列表 B.1，但根据风险调查需要分析计算的危险物质，其临界量参考附录 B 表 B.2 中危害水环境物质（慢性毒性类别 2）的临界量（200t）计算。					

由上表可知，Q 值为  $0.0012 (Q < 1)$ ，判定本项目风险潜势I。

## （二）风险识别

本项目危险物质主要分布在危废暂存场，对环境影响途径包括以上场所发生危险物质泄漏，液体进入雨水管网向外环境扩散，泄漏的危险物质扩散进水中，通过雨水管网进入附近水体，危险物质在下渗过程中会污染地下水，进而流入周围的河流，造成整个周围地区水环境的污染；发生火灾产生的伴生/次生污染物对环境空气造成污染。

## （三）环境风险防范措施及应急要求

### （1）环境风险防范措施：

①火灾和爆炸事故的防范措施：加强设备的安全管理，定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次；控制原料和产品输送流速，禁止高速输送，减少管道与物料之间摩擦，减少静电产生。在储存和输送系统及辅助设施中，在必要的地方安装安全阀和防超压系统；加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置；有完善的安全消防措施。从平面布置上，生产装置区等各功能区之间应按国家消防安全规定，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防。

②运输过程风险防范措施：运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄露应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温；在运输途中，由于各种意外原因，产生汽车翻车，危险货物有可能散落、抛出至大气、水体或陆域，造成重大环境灾害，对于这类风险事故，要求采取应急措施，包括工程应急措施和社会救援应急预案。

③消防防范措施：建立消防安全规章制度，同时储罐区、仓库、生产区严禁明火，根据《建筑物灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的规定，配置有足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。

④环保设施防范措施：废气：加强管道废气等处理设施的日常维护保养和检查，确保设施正常运转；制定废气处理设施安全操作规程，确保有章可循。定期对处理设施进行检测，发现问题，及时处理。废水：选用质量合格的管线、容器，合理选用防腐材料，保证焊缝质量及连接密封性；定期检查跑、冒、滴、漏，保持容器完好无损；定期检查污水处理装置相应管线下地沟的畅通性，确保出现事故时能进入事故池；当污水处理装置出现异常，立即检查，必要时停产。固废：厂内危废暂存场按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）相关要求落实相应的污染防治措施。

（2）应急措施：

①事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源、火源，控制事故扩大，根据事故类型、大小启动相应的应急预案；

②发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理；

③事故发生后应立即通知当地环境保护局、医院、自来水公司等市政部门，协同事故救援与监控。

④根据《省政府关于印发江苏省突发事件总体应急预案的通知》（苏政发〔2020〕6号）要求，突发事件发生后，事发单位立即组织本单位应急救援队伍和工作人员开展应对处置工作，营救受害人员，疏散、撤离、安置受威胁人员；控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，并采取其他必要措施防止危害扩大；迅速控制可疑的传染源，积极救治病人，组织医疗卫生人员加强个人防护；向所在地县级人民政府及其有关部门和单位报告。对因本单位的问题引发的或者主体是本地区、本单位人员的社会安全事件，有关单位按照规定上报情况，及时开展劝解、疏导工作。

雨水排口设置截流阀，发生泄露、火灾或爆炸事故时，泄露物事故伴生、次生消防水流入雨水收集系统或污水收集系统，紧急关闭截流阀，可将泄露物、消防水截流在雨水收集系统或污水收集系统内。事故后委托有资质单位处置。确保无任何事故废水流入附近水体，不对周边环境产生影响。

#### （四）结论

建设项目经采取有效的事故防范、减缓措施，加强风险防范和应急措施，环境风险可控。

## 五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、 名称)/污染源		污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	有组织 废气	P1	挥发性有机物	二级活性炭吸附	《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041—2021)
	无组织 废气	厂界	挥发性有机物	车间内无组织排放	《大气污染物综合排放标准》 (DB32/4041—2021)
		厂区内	非甲烷总烃	/	
地表水环境	生活污水		COD、SS、 NH <sub>3</sub> -N、TP、TN	雨污分流，管网收集	邹区污水处理厂接管标准
声环境	合理布局，并合理布置，并设置消声、隔声等相应的隔声降噪措施，厂界设绿化隔离带				
电磁辐射	/				
固体废物	①生活垃圾由环卫部门统一收集处理； ②废料回收利用； ③废活性炭（900-039-49）委托有资质单位处理				
土壤及地下水污染防治措施	实行雨污分流制和分区防渗措施，对危废堆场采取相应措施，以防止液体的跑冒滴漏。加强维护和厂区环境管理，有效控制厂区内的固废污染物下渗现象，正常工况下对土壤、地下水影响较小。				
生态保护措施	本项目用地范围内不含生态保护目标				
环境风险防范措施	企业在做好物料泄漏、火灾和爆炸事故、运输过程、消防、环保设施等风险防范措施的前提下，风险可防控。				
其他环境管理要求	排污许可制度。公司应按《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）要求，在实施时限内，向所在地设区的市级环境保护主管部门申领排污许可证。并按照《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）等要求进行信息公开。 各排污口设置必须符合《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环管[1997]122号）、《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）等文件要求。 本项目在生产过程中建立事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练，与园区环境应急体系衔接。 “三同时”制度。建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目竣工后，建设单位应当按照要求对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。				

## 六、结论

本项目符合当前国家产业政策和地方环保要求；本项目符合“三线一单”及国家和地方产业政策的相关要求；本项目符合“二六三”相关要求；本项目的建设不违反《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》的相关规定，与太湖流域相关法规及环境政策相符。

本项目符合当地规划要求，建设地选择合理；本项目符合常州市邹区镇总体规划。

本项目具有一定的清洁生产及循环经济特征；本项目能够满足国家和地方规定的污染物排放标准；本项目废气、废水、固废、噪声均合理处置，不改变当地的环境质量功能要求。

综上所述，本项目符合国家相关法律法规、产业政策和城市总体规划。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废水、噪声及固体废物的污染，但在严格按照“三同时”制度，全面落实本评价拟定的各项环境保护措施，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内，各污染物能够满足国家和地方规定的污染物排放标准，不改变当地的环境质量功能属性。因此，该项目的建设方案和规划，在环境保护方面可行，在拟定地点、按拟定规模及计划实施具有环境可行性。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

分类	项目		现有工程	现有工程	在建工程	本项目	以新带老削减量	本项目建成后	变化量 ⑦
	污染物名称		排放量(固体废物 产生量)①	许可排放量 ②	排放量(固体废物 产生量)③	排放量(固体废物 产生量)④	(新建项目不填) ⑤	全厂排放量(固体 废物产生量)⑥	
废气	有组织 废气	挥发性 有机物	/	/	/	0.065	0	0.065	+0.065
		颗粒物	/	/	/	0.00017	0	0.00017	+0.00017
	无组织 废气	挥发性 有机物	/	/	/	0.477	0	0.477	+0.477
废水	水量		/	/	/	3720	0	3720	+3720
	COD		/	/	/	1.49	0	1.49	+1.49
	SS		/	/	/	1.12	0	1.12	+1.12
	NH <sub>3</sub> -N		/	/	/	0.112	0	0.112	+0.112
	TP		/	/	/	0.019	0	0.019	+0.019
	TN		/	/	/	0.223	0	0.223	+0.223
一般工业 固体废物	一般固废		/	/	/	1.6	0	1.6	/
	生活垃圾		/	/	/	4.7	0	4.7	/
危险废物	危险固废		/	/	/	4.62	0	4.62	/

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①